


Épület :	Albertirsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés					jel:	HB-4	
MEGNEVEZÉS :	Beltéri tömör egyszárnyú tűzgátló (EI 60) ajtó							
gyártmány, típus :	HÖRMANN HH-60-C1 60 perces tűzgátlóajtó							
kőműves nyílásméret :	SZ		M	névleges (rendelési) méret :	SZ		M	(méretek mm-ben)
	2000	x	2125		2010	x	2130	
parapet magasság :								
DARABSZÁM :	JOBOS		BALOS	Helyiség száma				Összesen:
földszint:	—		—	B/2 öltöző				1 db
emelet:	1 db		—					
Nyitási irány: ,mód:	Középen nyíló, jobbos							
Fogadó szerkezet:	30 cm vtg POROTHERM kerámia falszerkezet, glettelve, festve.							
Tokszerkezet:	Rendszertok, saroktokként, hegesztve, vagy befoglalótokként csavarozhatóan, rejtett sarokcsatlakozással, 2,0 mm vastag, 3 oldalon EPDM tömítéssel és felhegesztett falazókörmökkel. Befoglalótok MW 330 mm-ig kapható, MW 330 mm felett csak saroktokkal és kiegészítőtokkal kapható.							
Szárny:	H3D 45 mm vastag, HH 30 C-1 55 mm vastag, 3 oldalon falcolva. Lemezvastagság: a H3D-nél 1,0 mm, HH 30 C-1-nél 1,0, vagy 1,5 mm. Merevítés laposacélal. Szigetelés: ásványgyapotlemezrel. 1 biztosítócsap, 2000 mm magasság felett 2 acél biztosítócsap. RAL 7035 szín							
Vasalat:	Bevésőzár, hengerzárbetéthez előkészítve (szakállaszárbetéttel és 1 szakállas kulccsal), fekete lekerekített kilincsgarnitúra, (polipropilén) hengerzárbetéthez és szakállas kulcshoz alkalmazható.							
Üvegezés:	—							Ug= W / m²K
Szerelvény , egyéb:	Ursula alu körcímkes kilincsgarnitúra, BB zárhoz, PZ zárbetét, alsó szellőző ráccsal küszöb nélküli kivitel tok helyszínen fedőmázolva: RAL 9007							
Megjegyzés:	A közönségforgalmi részen a külső szín a falnézeteken jelölt utólagosan felvitt RAL színű fóliával vagy festéssel.							

Á B R A :

lépték: M= 1:50

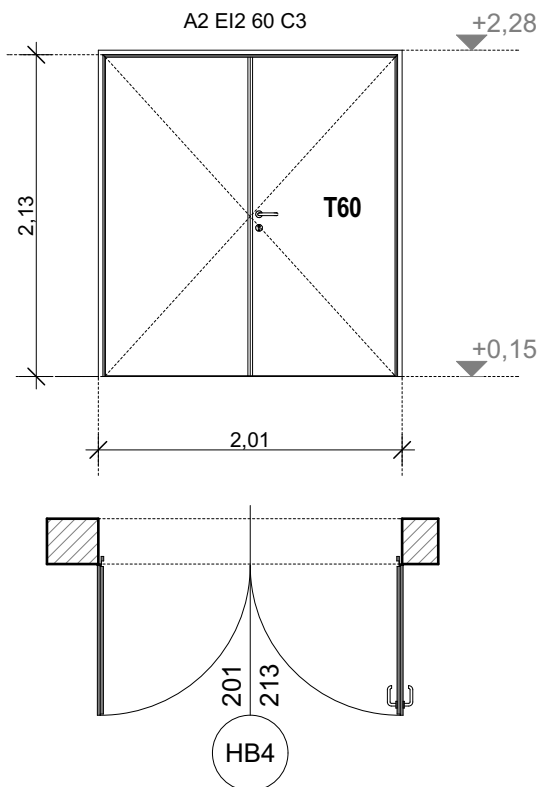

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !