


Épület :	Albertirsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés				jel:	HB-5	
MEGNEVEZÉS :	Beltéri ajtó						
gyártmány, típus :	HÖRMANN OIT						
kőműves nyílásméret :	SZ	M	névleges (rendelési) méret :	SZ	M	<i>(méretek mm-ben)</i>	
	1000	x		2125	1010		
parapet magasság :							
DARABSZÁM :	JOBBOS	BALOS	Helyiség száma			Összesen:	
földszint: emelet:	1 db	—	11 gyermek foglalkoztató			1 db	
Nyitási irány: ,mód:	egyszárnyú nyíló, jobbos						
Fogadó szerkezet:	10 és 30 cm vtg POROTHERM kerámia fal szerkezet, glettelve, festve ill. oldalfali burkolat 15 cm vtg gipszkarton fal szerkezet. glettelve, festve.						
Tokszerkezet:	HÖRMANN acél befoglalótok, jobbos-balosan használható, Gk. falazat készítésével egyidejűleg elhelyezve; 3 oldalon falcolt, 30 mm-es padlóbeállással, DIN szabványú ajtólapokhoz. Alapanyag: tűzi horganyzott finomacél, 1,5 mm vastag, merítéses eljárással felvitt RAL 9007 szürke alapozóbevonattal. Szériafelszereltség: 3-oldali EPDM tömítőprofil, 1 méter jelölés, teljesen tömített zár- és pánttáska, előkészítés V8000 pántokhoz (pántok nélkül), horganyzott alsó távtartóprofil, 4 db felhegesztett és 4 db külön szállított falazófül						
Szárny:	HÖRMANN OIT 40 mm vastag, 3-oldalon falcolt, egyszárnyú ajtólap, 0,6 mm vastag tűzi horganyzott acélelemezről. Mindkét oldalon az ajtólaphoz ragasztott furatolt faforgácslap betéttel, RAL 7035 színben pórszorva, kilincs nélkül. Vasalatok: bevésőzár, előkészítve biztonsági zárbetéthez; 2 db horganyzott pánt felső- és pánt alsórész ajtólaponként. DIN szerinti méretben						
Vasalat:	V8000 horganyzott pántok						
Üvegezés:	— Ug= W / m²K						
Szerelvény , egyéb:	Ursula alu körcimkés kilincsgarnitúra, BB zárhoz, PZ zárbetét, alsó szellőző ráccsal						
Megjegyzés:	küszöb nélküli kivitel tok helyszínen fedőmázolva: RAL 9007						

Á B R A :

lépték: M= 1:50

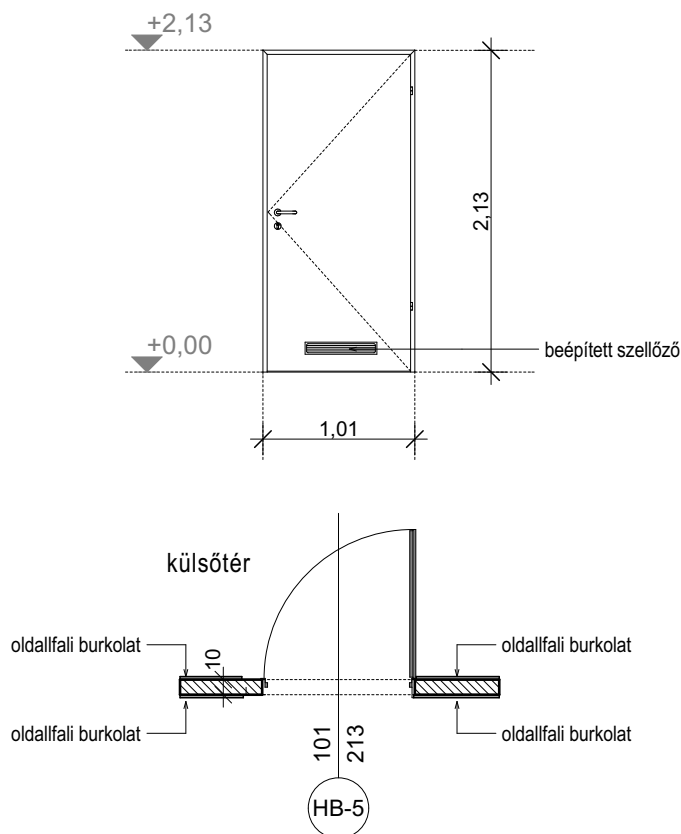

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !