


M Ű A N Y A G H O M L O K Z A T I N Y Í L Á S Z Á R Ó K O N S Z I G N Á C I Ó

Épület:	Albertirsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés			jel:	M2
MEGNEVEZÉS :	Homlokzati ajtó nyílászáró				
gyártmány, típus :					
névleges méret :	SZ	H	M	(méretek cm-ben)	
	260	x	x		
parapet magasság :	Földszint: ±0,00 m				
DARABSZÁM :	4 db		Helyiség száma	Összesen:	
jobbos:	2 db		B/6 csoportszoba; B/7 csoportszoba		4 db
ballos:	2 db		B/6 csoportszoba; B/7 csoportszoba		
Nyitási irány: ,mód:	Középennyíló jobbos ill. ballos				
Falszerkezet:	30 cm POROTHERM kerámia falazat + 15 cm utólagos kiegészítő hőszigetelés				
Tok:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés				
Szárny:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés				
Felületképzés:	Belső oldalon fehér, külső oldalon aranytölgy fa utánzatú fóliaborítás				
Vasalat:	Sigenia Aubi vasalat, gyári műanyag felület, középen nyíló ajtóvasalat, pánt				
Üvegezés :	4-12-4-12-4 három rtg üvegezés argon töltéssel, 2 rtg Low-E bevonat Ug=1,15W/ m2 K				
Szerelvény , egyéb	Ajtó alján küszöb toktoldó elem Utólag elhelyezett külső redőnytök a nyílászáróval megegyező színben				
Szellőző:	_____				
Párkány, könyöklő:	_____				
Tűzgátlási érték:	Th= _____		Hanggátlási érték: Rw = dB		
Megjegyzés:	Sülyesztett küszöbös kivitel Külső és belső oldal Biztonsági fóliázással				

Á B R A :

lépték: M= 1:50

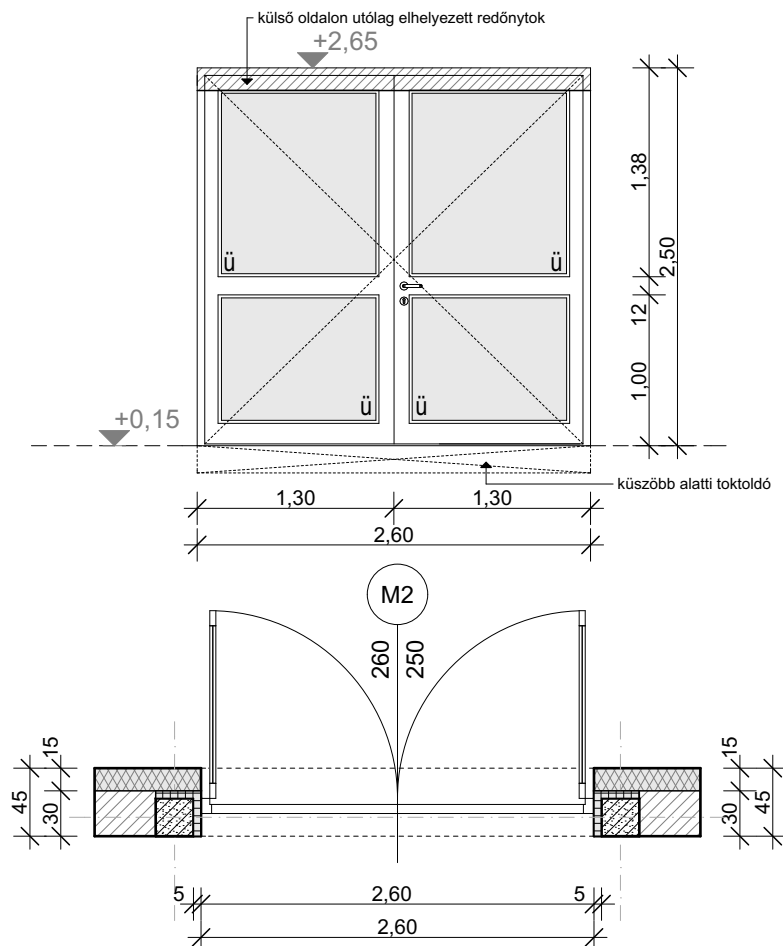

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !