


M Ű A N Y A G H O M L O K Z A T I N Y Í L Á S Z Á R Ó K O N S Z I G N Á C I Ó

Épület :	Albertirsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés				jel:	M1
MEGNEVEZÉS :	Homlokzati ajtó nyílászáró					
gyártmány, típus :						
névleges méret :	SZ		H		M	(méretek cm-ben)
	200	x		x	250	
parapet magasság :	Földszint: ±0,00 m					
DARABSZÁM :	4 db			Helyiség száma		Összesen:
jobbos:	2 db			33 foglalkoztató		4 db
ballos :	2 db			34 foglalkoztató		
Nyitási irány: ,mód:	Középennyíló jobbos ill. ballos					
Falszerkezet:	Acél tartó szerkezetre kialakított réteges falszerkezet					
Tok:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés					
Szárnny:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés					
Felületképzés:	Belső oldalon fehér, külső oldalán aranytölgy fa utánzatú fóliaborítás					
Vasalat:	Sigenia Aubi vasalat, gyári műanyag felület, középén nyíló ajtóvasalat, pánt					
Üvegezés :	4-12-4-12-4 három rtg üvegezés argon töltéssel,2 rtg Low-E bevonat Ug=1,15W/ m2 K					
Szerelvény , egyéb	Ajtó alján küszöb toktoldó elem Utólag elhelyezett külső redőnytök a nyílászáróval megegyező színben					
Szellőző:						
Párkány, könyöklő:						
Tűzgátlási érték:	Th=			Hanggátlási érték: Rw = dB		
Megjegyzés:	Sülyesztett küszöbös kivitel Külső és belső oldal Biztonsági fóliázással					

Á B R A :

lépték: M= 1:50

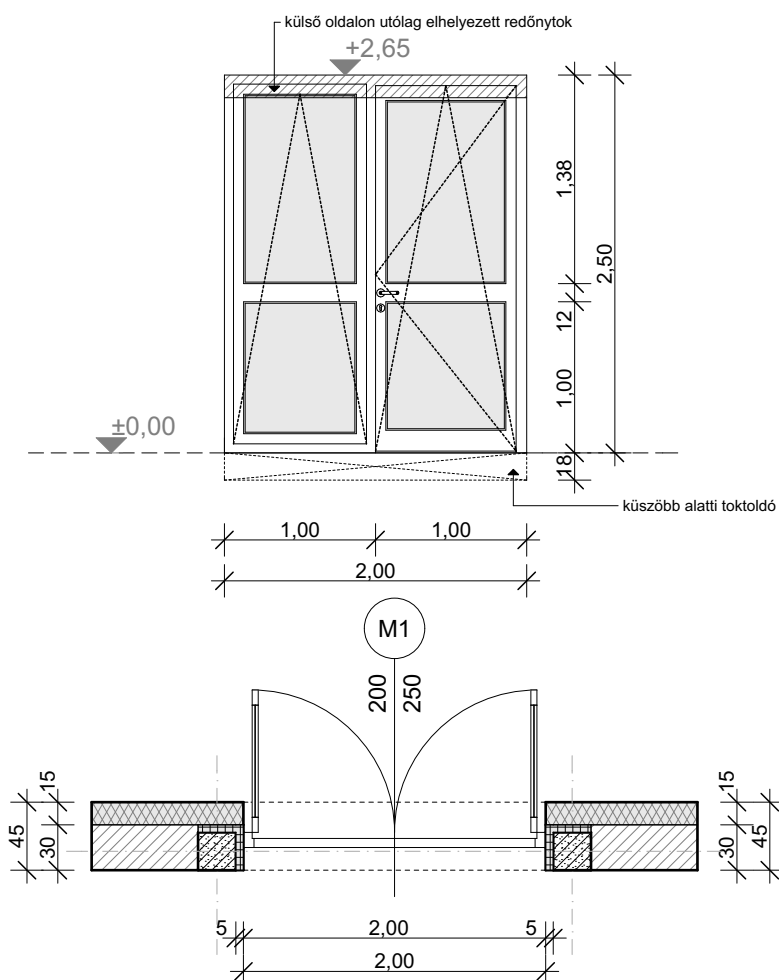

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !